



## SEMIRREMOLQUE 35 GSL

CAPACIDAD: **35 TON.**  
PESO: **7,037 TON.**  
FRENOS **ABS**




### • ESPECIFICACIONES

<b>Dimensiones de cubierta</b>	Largo de 6.700 mm. X ancho de 2.590 mm.
<b>King Pin</b>	Perno enganche de 2".
<b>Cuello Cisne</b>	Cuello hidráulico desmontable de 3 posiciones de 2.08m.
<b>Descripción de Chasis</b>	Cuatro viga en I de 406 mm., en acero de alta resistencia de 80.000 P.S.I.
<b>Chasis Alma</b>	Acero con resistencia mínima de 80.000 lb.
<b>Vigas Transversales</b>	Viga en I pasada por vigas principal.
<b>Cama</b>	Madera dura de 51 mm. Nominal (Apitong o roble americano).(Apitong o roble americano).
<b>Canalización Eléctrica</b>	Luces L.E.D. y canalización eléctrica modular sellada USA Star PLUS con toma de corriente ATA de 7 vías.
<b>Rampas Frontales</b>	Abatibles, de acero con orugas.
<b>Toma Hidráulica (No incluye acople rápido)</b>	Luces L.E.D. y canalización eléctrica modular sellada. USA Star PLUS con toma de corriente ATA de 7 vías.
<b>Cilindros Hidráulicos</b>	Dos principales de 152 mm., uno de cierre de 76 mm., uno de soporte de cuello de ganso de 102 mm.
<b>Controles</b>	Válvula de control de fácil acceso.
<b>Amarre</b>	6 argollas "ROTO RINGS" ® giratorias 360° de amarre c/ lado.
<b>Extensiones Laterales</b>	De acero al crisol (Con Seguro Posición Adentro / Afuera).
<b>Colores</b>	Amarillo, rojo, negro o azul con revestimiento anti-óxido
<b>Cubos</b>	Cuatro cubos tipo disco pilotado, Sellos de aceite Stemco.
<b>Ruedas</b>	Ocho ruedas tipo disco 8.25x22.5.

<b>Neumáticos</b>	Ocho 255/70R22.5 (H) Radiales con cinturones de acero.
<b>Suspensión</b>	Hutch H-9700, tres hojas, capacidad 34.050 kg. En tándem. (Con Alineación Ajustable)
<b>Ejes</b>	Dos de 127 mm. de diámetro, con capacidad de 11.350 kg. c/u, soportes serie H.M.
<b>Frenos</b>	De aire, ajuste automático de desgaste.
<b>Frenos de Estacionamiento</b>	Frenos de resortes en todas las ruedas.
<b>Rueda de Repuesto</b>	No incluye rueda de repuesto.
<b>La presente descripción es sólo informativa</b>	Las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

## 35 Ton Self-Lifting Detachable Lowboy – Ejes con Frenos de Aire ABS

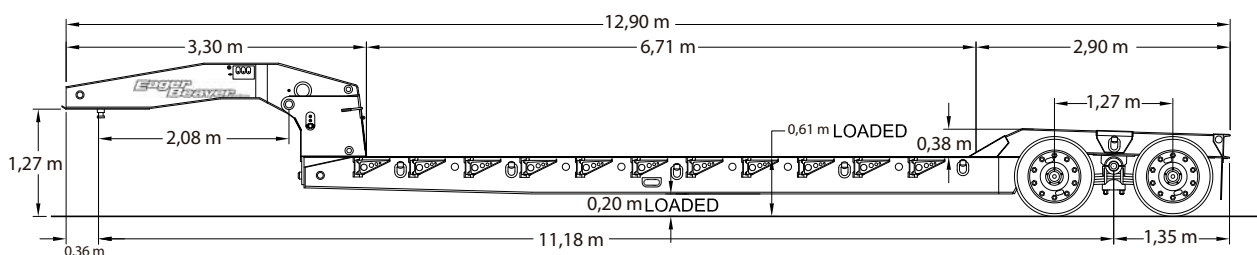

**Arnés cableado 100% sellado**

Usa amers Plus (bloqueo positivo bajo sello)  
 Más brillante sin filamento que se queme.  
 Vida prácticamente ilimitada  
 Carcasa amortiguadora




**Cubierta de Roble**

En todos los remolques, los travesaños están perforados a través de los rieles principales para garantizar la altura de plataforma más baja posible y un marco más unificado. La plataforma de roble se fija a los travesaños con pernos y arandelas para plataforma. Es más fácil reemplazar la plataforma cuando sea necesario



**Luces LED**

Más brillante sin filamento que se queme.  
 Vida prácticamente ilimitada  
 Carcasa amortiguadora



**Frenos ABS**



**Motorin 13 HP**



**Suspensión Neumática**



¿Necesitas equipos?

+56 2 2965 0340 | [VENTAS@ALOVENTAS.CL](mailto:VENTAS@ALOVENTAS.CL)

[WWW.ALOVENTAS.CL](http://WWW.ALOVENTAS.CL)